

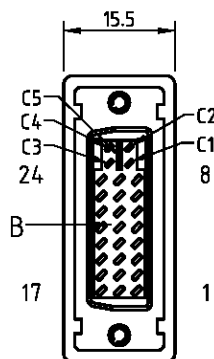


版次	变更部门	变更记号	变更内容	变更者	核准	日期




CN2

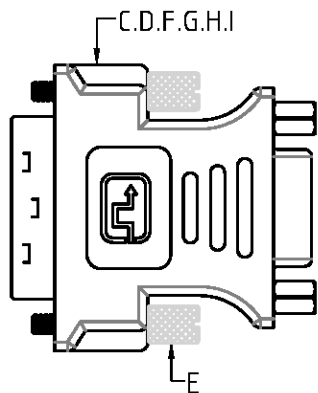

CN1

接点表:

CN1-----CN2	CN1-----CN2
1-----C1	12-----7
2-----C2	14-----8
3-----C3	9-----14+16
13-----C4	5+10-----15
6+7+8-----C5	SHELL-----SHELL
15-----6	

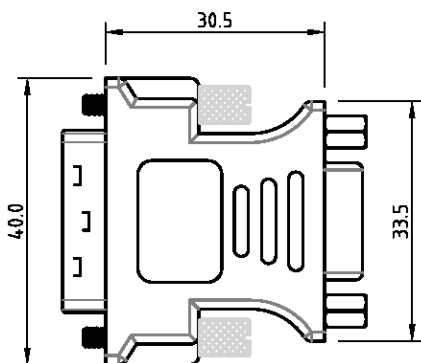

技术要求:

1.成品须作100%电气测试,不能有断路,短路,错位,间歇性接触等不良状况.

2.测试参数:

(1)绝缘阻抗:10M Ω ;(2)导通阻抗:5 Ω ;(3)高压测试:DC/300V.

3.360°铜箔环焊.

4.包装方式:单个PE袋包装,整数一大袋.

5.纸箱规格:460*300*250mm

6.未注明尺寸公差均为: ± 0.2 mm.

材料明细表:

I	模具	DVI/HD15 短体 内外模:XYX-073.	SET	2
H	胶料	PVC-45P BLACK.	g	
G	胶料	透明PE.	g	
F	铜箔	铜箔.	PCS	1
E	螺丝	2.7×5.0×22.5mm 铁杆螺丝 柄部滚花 镀镍.	PCS	2
D	锡丝	锡丝.	g	
C	线材	28AWG电子线 OD=1.0mm L=25mm 黑色外皮.	PCS	10
B	插头	DVI(24+5)M 黑胶芯 带隔板 焊线式 铁壳镀镍.	PCS	1
A	插头	HD15P F 蓝胶芯 前锁螺母 焊线式 铁壳镀镍.	PCS	1
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	用量

Seconn International Enterprise Co., Ltd.

比例:

1:1



文件编号:

XYX-DVI/VGA-AD

单位:

MM

一般公差

客户编号:

版次:

A/0

X.X ± 0.20

订单编号:

页码:

1/1

X.XX ± 0.15

产品名称:

DVI24+5M/HD15P Adapters(模组)

版数:

A4

X.XXX ± 0.05

工程图号:

XYX-002-007

核准

确认

审核

制图

宋建军

2011-06-16