



| | | | | | |
|-----|--|--|------|------|----|
| VGA | | | 變更內容 | 變更日期 | 版本 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



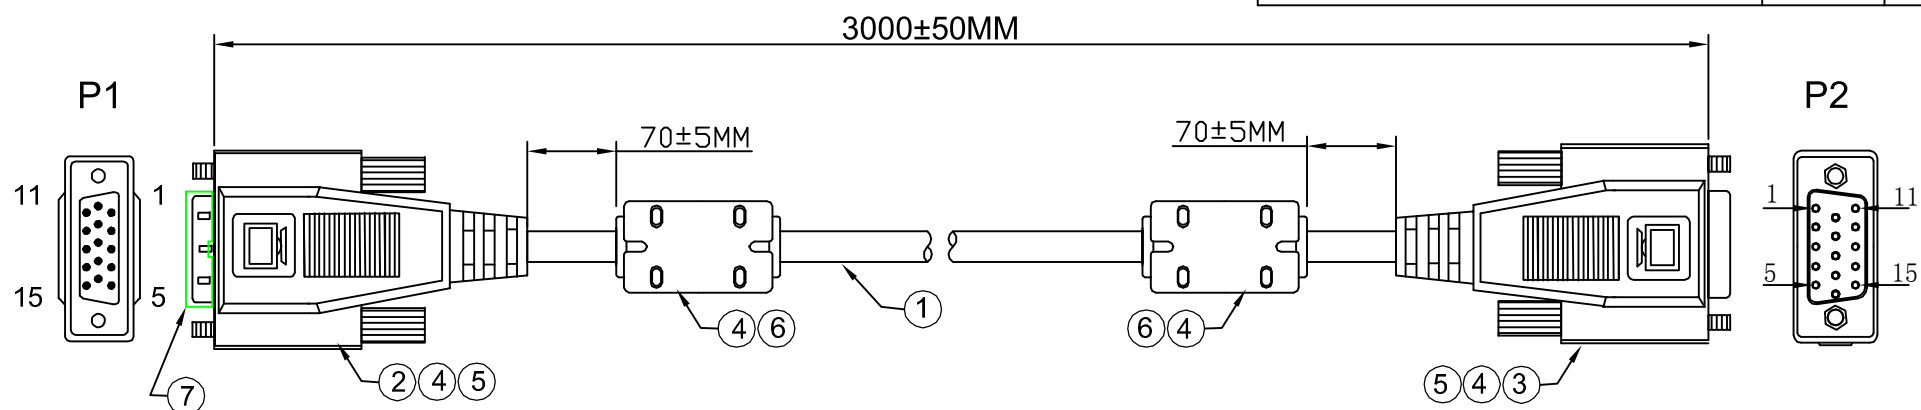

包装方式：单PCS包装圆型理线。

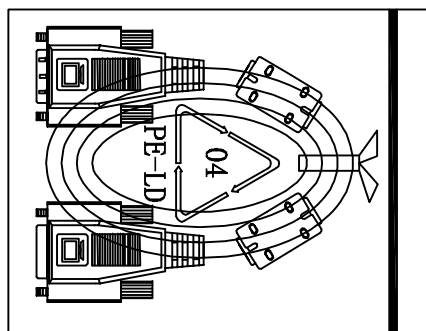

| P1 (HDB15P/M) | 颜色 | P2 (HDB15P/F) |
|---------------|----|---------------|
| 1 | 红色 | 1 |
| 2 | 绿色 | 2 |
| 3 | 蓝色 | 3 |
| 6+7+8 | 地线 | 6+7+8 |
| 5 | 白色 | 5 |
| 9 | 紫色 | 9 |
| 10 | | 10 |
| 12 | 黄色 | 12 |
| 13 | 棕色 | 13 |
| 14 | 黑色 | 14 |
| 15 | 灰色 | 15 |
| S | 地线 | S |

PART LIST:本产品均符合"ROHS"环保标准,用的材料均为相当品。

| | | | |
|------|--|-------|-------|
| 7 | 透明白防尘套 | 1 | PCS |
| 6 | 铁粉芯: 12*20*7.3MM 成型 黑色. | 2 | PCS |
| 5 | THUMB SCREW: #4-40unc 7.8*40mm MOLDED 黑色 | 4 | PCS |
| 4 | OUTER MOLDED:PVC 45P COLOR:黑色 | | Kg/1K |
| 3 | CONN.: HDB 15P FEMALE SOLDER TYPE NICKEL SHELL BLUE | 1 | PCS |
| 2 | CONN.: HDB 15P MALE SOLDER TYPE NICKEL SHELL BLUE | 1 | PCS |
| 1 | CABLE: UL20276 (7/0.10TS*1C+28/0.12TCS+AL+MY)*3C+7/0.10TC*4.5P+AL+7/0.12BC 地 +64/0.12A MOD6.0MM 黑色外被. | 1 | PCS |
| ITEM | STANDARD SPECIFICATION | Q' TY | UNIT |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--|-----------------|-----|---|
|  Seconn International Enterprise Co., Ltd. | | | | | | | |
| TOLERANCES | | | PROJECTION | TITLE | | | |
| AS DRAWING | | |  | VGA HDB 15 Pin Male to Female Cable L: 3000mm | | | |
| | | | UNIT | | | | |
| | | | mm | | | | |
| DRAWN | DIANA | DATE | | PART NO. | SC-S-S1709-1204 | | |
| SCALE | X:1 | SIZE | A4 | SHEET | 1/1 | REV | A |