



型 号	模 号	變更内容	變更日期	版本
USB AM	K205			
MICRO5	K206			

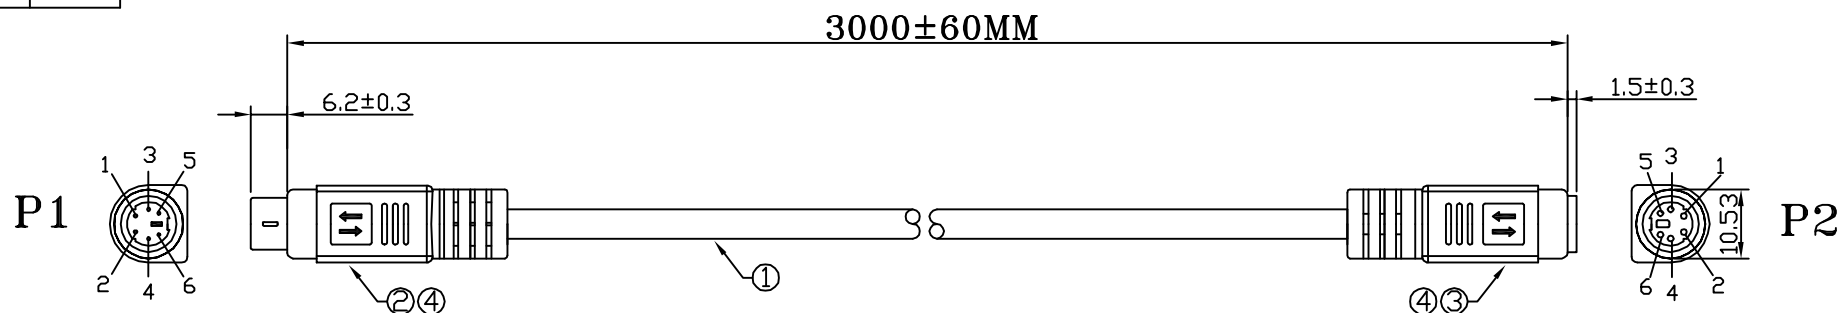

包裝方式：10PCS/扎. 再依照外箱
大小裝入防水PE袋.

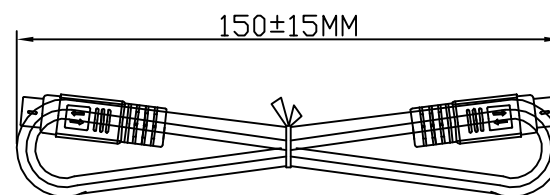

PIN OUT

P1	P2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
SHELL	SHELL

Note:

- 1.100% OPEN SHORT & MISWIRE TEST.
- 2.CONDUCTIVE RESISTANCE: $2\Omega/\text{MAX}$.
- 3.INSULATION RESISTANCE: $10\text{M}\Omega/\text{MIN}$.
- 4.HI-POT TEST: AT DC 300V.
- 5.所有材料需符合RoHs标准.

本产品符合“ROHS”环保标准，所使用材料均为相当品.

4	OUTER MOLD:PVC 45P BLACK.		KG/K
3	MINI DIN 6PIN FEMALE 黑色胶芯 镀镍.	1	SET
2	MINI DIN 6PIN MALE 黑色胶芯 镀镍.	1	SET
1	CABLE: UL2464 26AWG (CCS) *6C+D OD:5.0mm±0.15MMM COLOR:BLACK	1	PCS
ITEM	STANDARD SPECIFICATION	Q' TY	UNIT

Seconn International Enterprise Co., Ltd.							
TOLERANCES			PROJECTION	TITLE			
AS DRAWING				Mini DIN 6 Pin Male to 6 Pin Female Cable L: 3000mm			
			UNIT mm				
DRAWN	DIANA	DATE		PART NO.	SC-S-51709-1205		
SCALE	X:1	SIZE	A4	SHEET	1/1	REV	A